



OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BIO-FIT 300-450

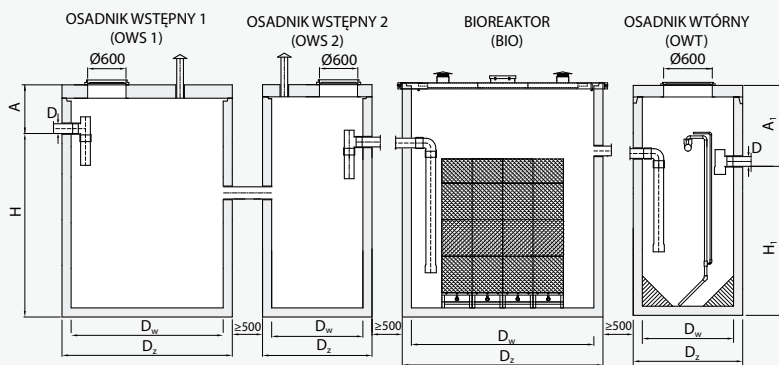

Specyfikacje techniczne na każde urządzenie z typoszeregu BIO-FIT, wraz z opisem technicznym i możliwymi modyfikacjami wymiarów, znajdują się na załączonej płycie CD oraz na stronie www.ecol-unicon.com

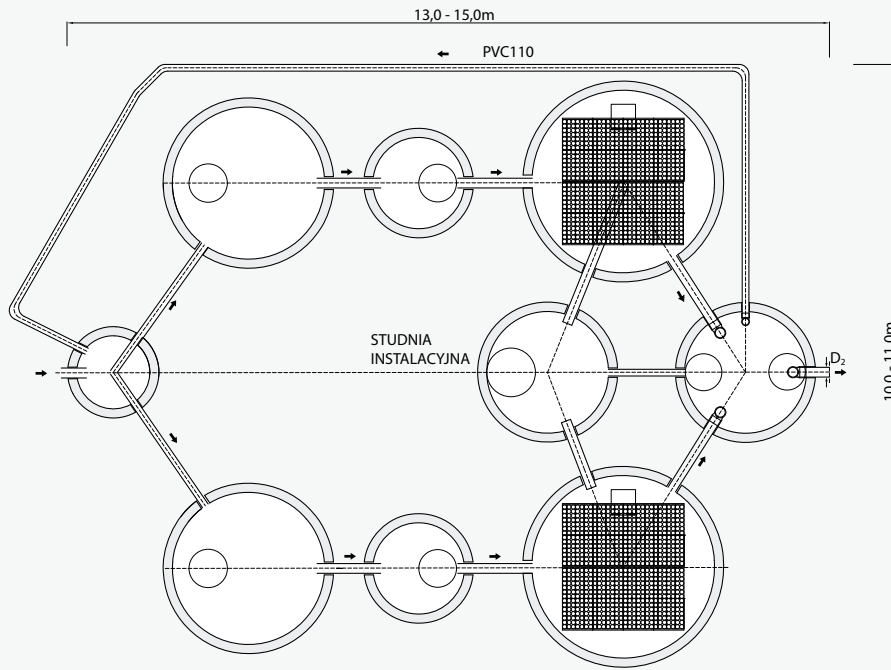

Oczyszczalnie BIO-FIT posiadają Aprobate Techniczną AT/2007-08-0169/A1 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska.

Nazwa	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Wysokość do dna wlotu	Wysokość nadbudowy	Wysokość do dna wylotu	Wysokość nadbudowy	Wlot/wylot
	D_w [mm]	D_z [mm]	H [mm]	A [mm]	H_1 [mm]	A_1 [mm]	D [mm]
BIO-FIT 300				2x BIO-FIT 150			
BIO-FIT 340				2x BIO-FIT 170			
BIO-FIT 450				2x BIO-FIT 225			

*) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy opisanych w rozdziale „Studnie i zbiorniki betonowe” str. 6.

Oczyszczalnie ścieków BIO-FIT przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych. Zawiesiny stałe zatrzymywane są w osadniku wstępnym, natomiast właściwy proces biologicznego oczyszczania odbywa się na przedmuchiwanym złożach biologicznych. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z wysokiej jakości studni betonowych EU.

Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostępne są na www.ecol-unicon.com.