



OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BIO-FIT 75-100

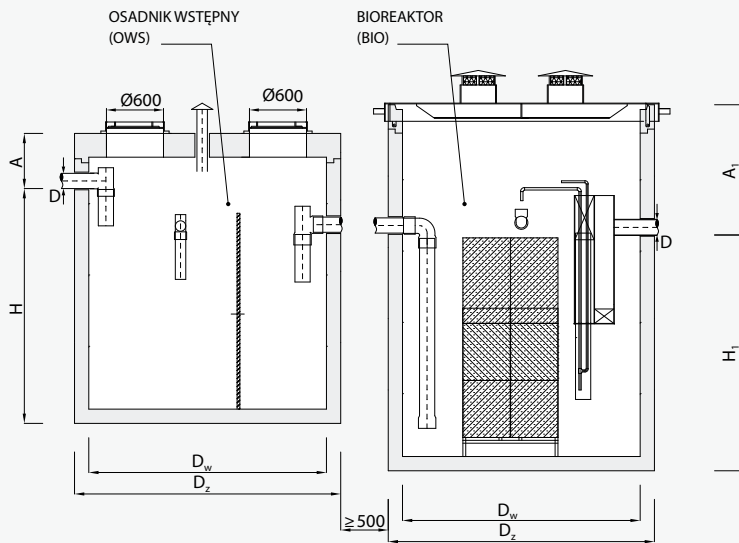

Specyfikacje techniczne na każde urządzenie z typoszeregu BIO-FIT, wraz z opisem technicznym i możliwymi modyfikacjami wymiarów, znajdują się na załączonej płycie CD oraz na stronie www.ecol-union.com

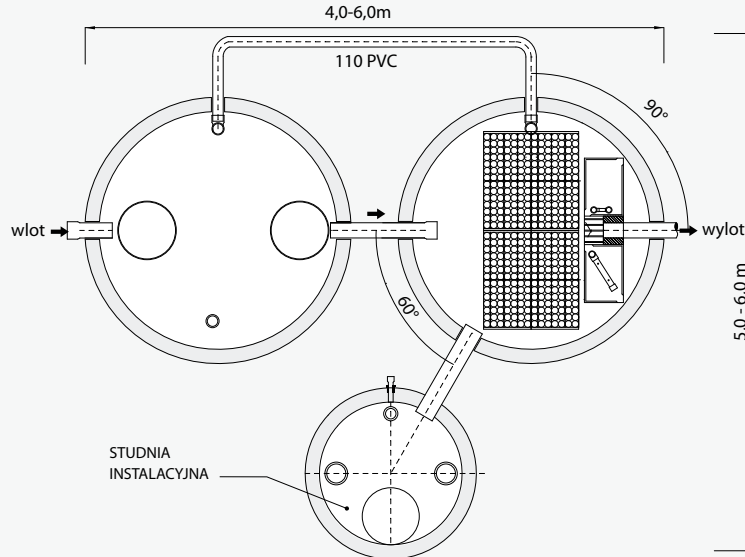

Oczyszczalnie BIO-FIT posiadają Aprobate Techniczną AT/2007-08-0169/A1 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska.

Nazwa		Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Wysokość do dna wlotu	Wysokość nadbudowy	Wysokość do dna wylotu	Wysokość nadbudowy	Wlot/wylot
		D _w [mm]	D _z [mm]	H [mm]	A [mm]	H ₁ [mm]	A ₁ [mm]	D [mm]
BIO-FIT 75	OWS	2500	2800	2470	580	-	-	160
	BIO	2500	2800	-	-	2480	1370	
BIO-FIT 100	OWS	2500	2800	2680	620	-	-	
	BIO	2500	2800	-	-	3400	950	

*) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy opisanych w rozdziale „Studnie i zbiorniki betonowe” str. 6.

Oczyszczalnie ścieków BIO-FIT przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych. Zawiesiny stałe zatrzymywane są w osadniku wstępnym, natomiast właściwy proces biologicznego oczyszczania odbywa się na przedmuchiwanym złożu biologicznym. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z wysokiej jakości studni betonowych EU.