


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BIO-SBR 42 - 44



Specyfikacje techniczne na każde urządzenie z typoszeregu BIO-SBR, wraz z opisem technicznym i możliwymi modyfikacjami wymiarów, znajdują się na załączonej płycie CD oraz na stronie www.ecol-unicon.com

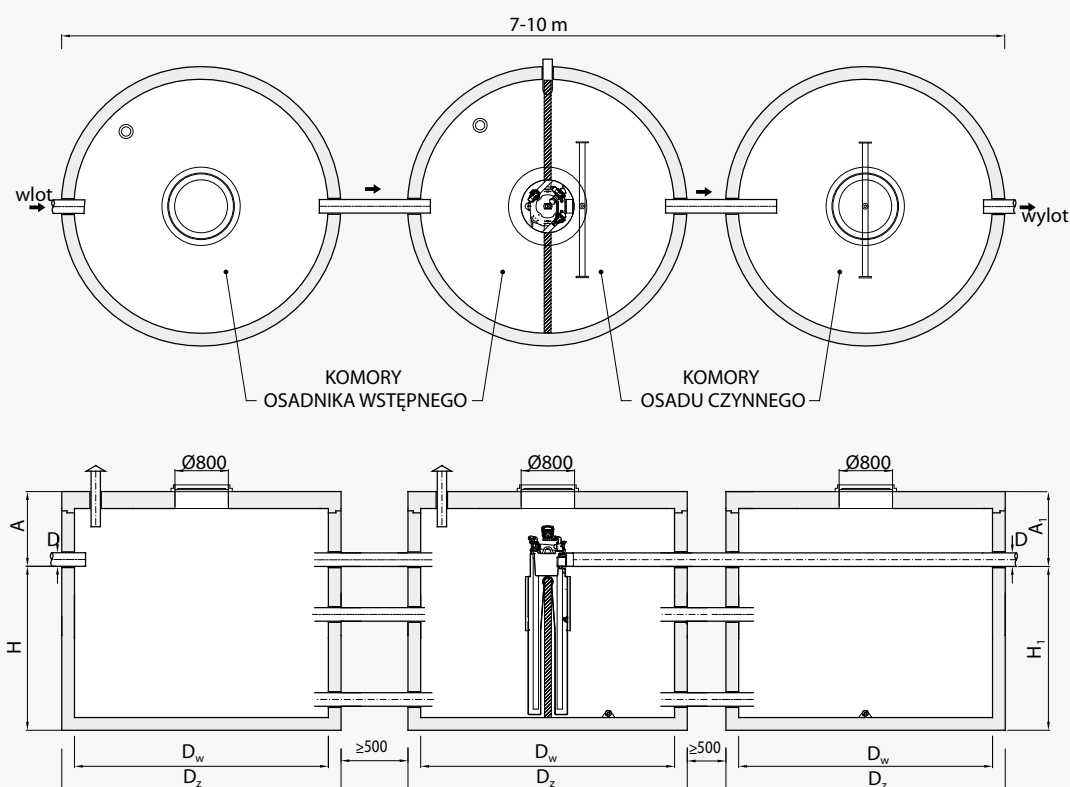

Oczyszczalnie BIO-SBR spełniają wymagania normy EN-12566-3 i posiadają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Nazwa	Liczba zbiorników	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Wysokość do dna wlotu i wylotu	Wysokość nadbudowy	Wysokość do dna wlotu i wylotu	Wysokość nadbudowy	Średnica Wlot/wylot
		D _w	D _z	H	A	H ₁	A ₁	D
	szt.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BIO-SBR 42	3	3000	3300	1990	1060	1920	1130	160
BIO-SBR 44		3000	3300					

*) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy opisanych w rozdziale „Studnie i zbiorniki betonowe” str. 6.

Oczyszczalnie ścieków BIO – SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych. Zawiesziny stałe zatrzymywane są w osadniku wstępnym, natomiast właściwy proces biologicznego oczyszczania odbywa się w bioreaktorze z osadem czynnym typu SBR. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z wysokiej jakości studni betonowych EU.